





Για να προσθέσετε ένα κανόνα (id), μέσα στο Web Application Firewall, ακολουθείτε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω :

1. Συνδεθείτε στο **Plesk** με τα στοιχεία πρόσβασης σας.

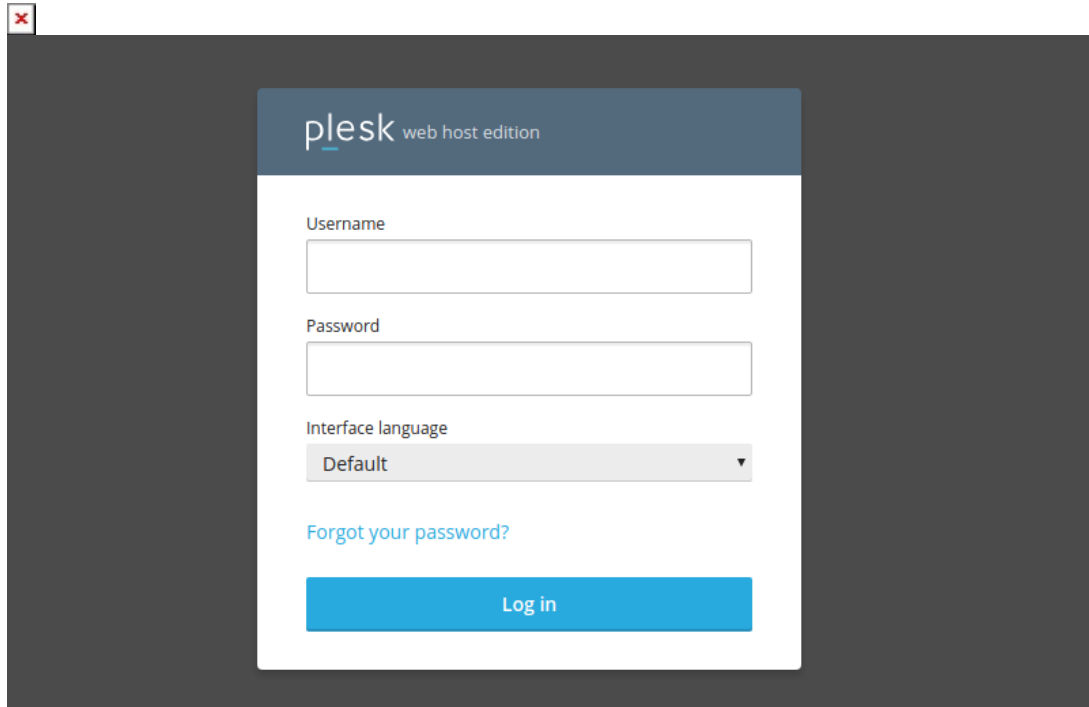

2. Στην καρτέλα **Websites & Domains**, επιλέξτε **Web Application Firewall**.

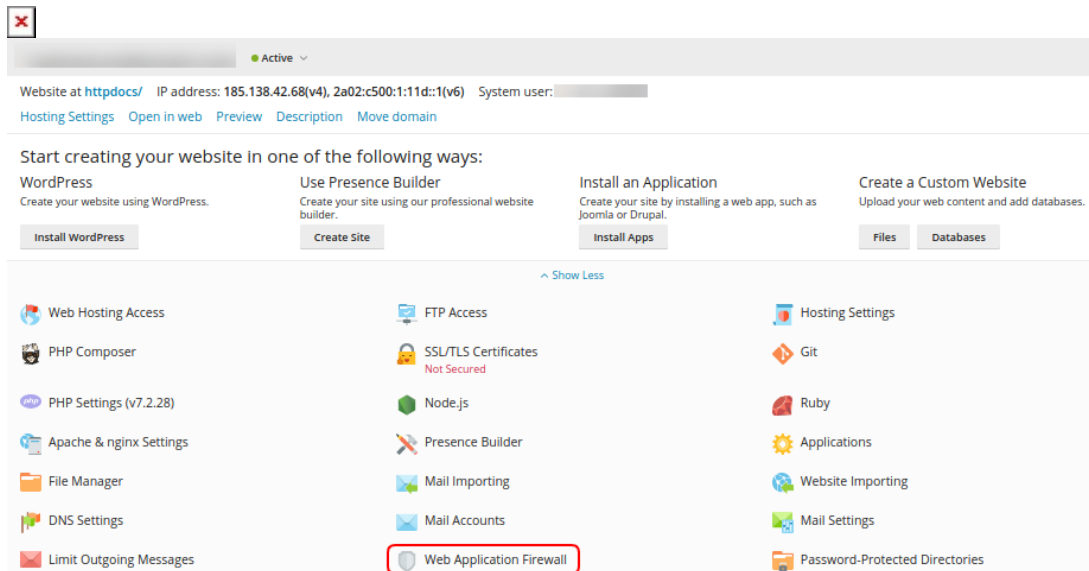

3. Στο πεδίο **Security rules IDs** (στην κατηγορία **Switch Off Security rules**), δηλώστε το Id που θα δείτε στο error log (όπως στο παραπάνω παράδειγμα), επιλέξτε **Apply** και **Ok**.



## Web Application Firewall for [domain]

Here you can configure the web application firewall (ModSecurity).

Web application firewall mode

Off

Incoming HTTP requests and related responses are not checked.

Detection only

Each incoming HTTP request and the related response are checked against a set of rules. If the check succeeds, the HTTP request is passed to web site content. If the check fails, the event is logged, no other actions are performed.

On

Each incoming HTTP request and the related response are checked against a set of rules. If the check succeeds, the HTTP request is passed to web site content. If the check fails, the event is logged, a notification is sent, and the HTTP response is provided with an error code.

### Error log

A website can stop functioning as expected after you change the web application firewall mode to On from Off or Detection rules or adjust the website.

[Error Log File](#)

### Switch off security rules

Here you can switch off security rules. It is handy if you find out that a security rule is too restrictive for some websites expressions used in rule messages (for example, XSS).

Security rule IDs

211210

Tags

Active:

Agents

AppsInitialization

Backdoor

Bruteforce

CWAF

Domains

Click the objects  
or use  
checkboxes

Regular expression in rule  
messages

\* Required fields

OK

Apply

Cancel

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μία εξαιρέσεις, προσθέτετε το ID το ένα κάτω από το άλλο και όχι το ένα δίπλα στο άλλο.

