


Γνωσιακή βάση > Plesk > Γενικά > Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα subdomain μέσα από το Plesk Onyx;

## Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα subdomain μέσα από το Plesk Onyx;

- 2021-05-25 - Γενικά

Σε περίπτωση που σας δίδεται η δυνατότητα να προσθέσετε subdomain μέσα στο Plesk σας, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες :

1. Συνδεθείτε στο **Plesk** με τα στοιχεία πρόσβασης σας.

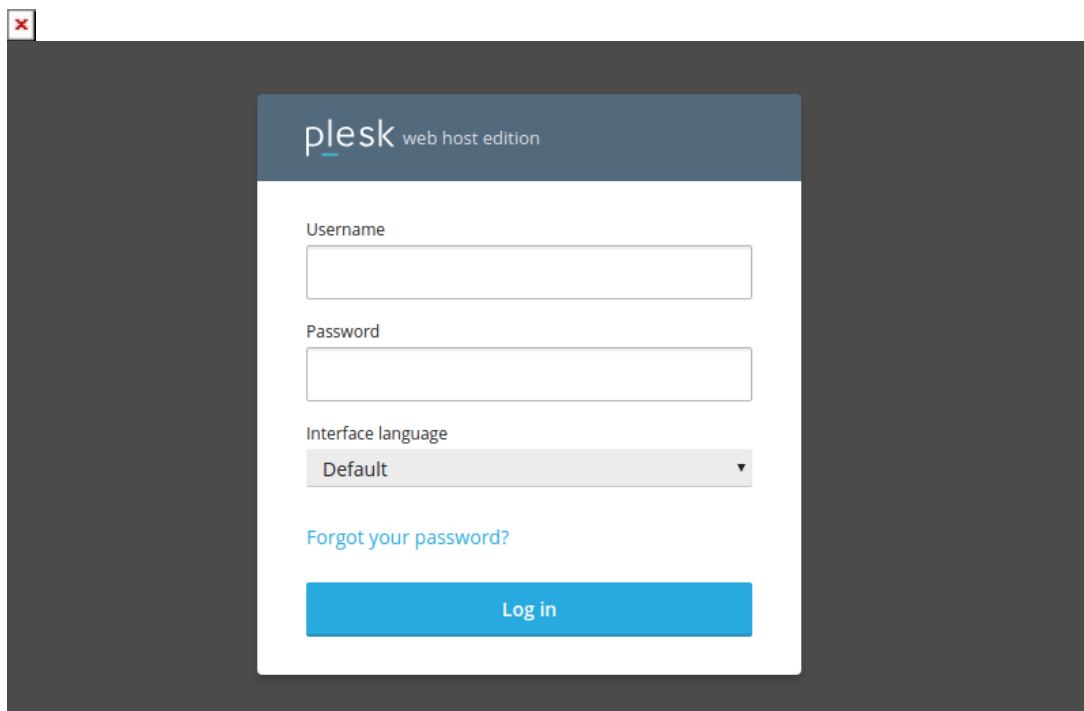

2. Στην καρτέλα **Websites & Domains**, επιλέξτε **Add subdomain**.

**Websites & Domains**

+ Add Domain + **Add Subdomain** + Add Domain Alias

.COM ● Active

Website at [httpdocs/](#) IP address: System user:

[Hosting Settings](#) [Open in web](#) [Preview](#) [Description](#)

Start creating your website in one of the following ways:

**WordPress**  
Create your website using WordPress.

**Use Presence Builder**  
Create your site using our professional website builder.

[Install WordPress](#) [Create Site](#)

3. Στην καρτέλα **Add a subdomain**, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.

**Add a Subdomain**

Subdomains are Internet addresses for different sections of your website. They use your main domain name and a prefix. For example, if your domain is domain.com, a subdomain might be store.domain.com. You can also create a wildcard subdomain by entering the \* symbol instead of the name. Site visitors will be redirected to this subdomain regardless of the subdomain name they enter in a browser.

Subdomain name \* 2 test mydomain.gr 1  
Enter \* to create a wildcard subdomain.

**Hosting Settings**

Document root \* 3  
The path to the website home directory.

**Secure with an SSL/TLS Certificate**

Let's Encrypt is a certificate authority (CA) that allows you to create a free SSL/TLS certificate for your domain. The certificate will be renewed automatically every month. By clicking the "OK" button you acknowledge that you have read and agree to the Let's Encrypt Terms of Service.

Secure the domain with Let's Encrypt

**Your Files to Copy to Hosting**

If you leave Git support disabled, the root directories (website/application root and document root) will be created empty, and the site will display the default page in the browser. You will need to upload the files of your site to the document root using FTP or File Manager. Alternatively, enable Git now or later (in Websites & Domains) and upload files from a Git repository.

Enable Git support

\* Required fields 4 [OK](#) [Cancel](#)

- **Parent Domain** - Δηλώστε το domain κάτω από το οποίο θα υπάρχει το subdomain **(1)**
- **Subdomain name** - Δηλώστε το όνομα του subdomain **(2)**
- **Document Root** - Δηλώστε τον root φάκελο του subdomain στο οποίο θα ανεβάζετε τα αρχεία του subdomain **(3)**
- Τέλος κάντε κλικ στο **OK** **(4)**